




Korntyp	Keramisk
Bindning	Fullständig konstharts
Färg	Mörk petrol
Stöd	Vulkanfiber
Produktionsbredd	1 470 mm



- > Maximal materialavverkning tack vare geometriskt formade keramiska korn leder till minskade driftskostnader
- > Mer än dubbelt så hög materialavverkning jämfört med konventionella slipmedel med keramiska korn
- > Ökad produktivitet: Fler arbetsstycken per tidsenhet tack vare snabb slipning
- > Extremt stabila dimensioner och ett hållbart vulkaniserat stödmaterial uppfyller de högsta säkerhetskraven

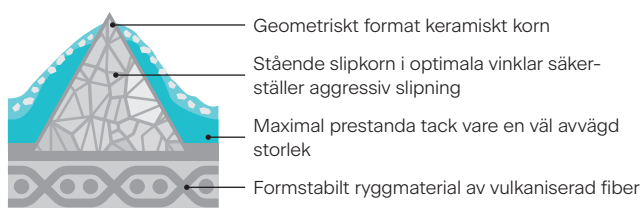

Tester har visat att **ACTIROX** slipmedel har **högre slipprestanda** än jämförbara konventionella slipmedel – med en jämn ytfinish.

Du får **högre materialavverkning** än vad du skulle kunna förvänta dig av den angivna kornstorleken, men du får inte någon grövre yta. Ett stort plus för din slipningsprocess.

