

Infästning av kabelränna ProTrough

Produktnamn: ProTrough

E-nr.: 0666892, 0666897

Typ:


Test norm:



ProTrough är ett innovativt, lätt och brandtåligt kabelskyddssystem som utgör ett modernt alternativ till traditionella betongrännor för järnväg, snabbspårväg och elnät.

Montering av ProTrough kabelränna

Efter att befintlig kabelränna (om så finnes) avlägsnats, så förlägges ProTrough rännan ut på broytan i sin helhet. Rännorna fästes tillsammans med det inbyggda "click-connect" systemet.

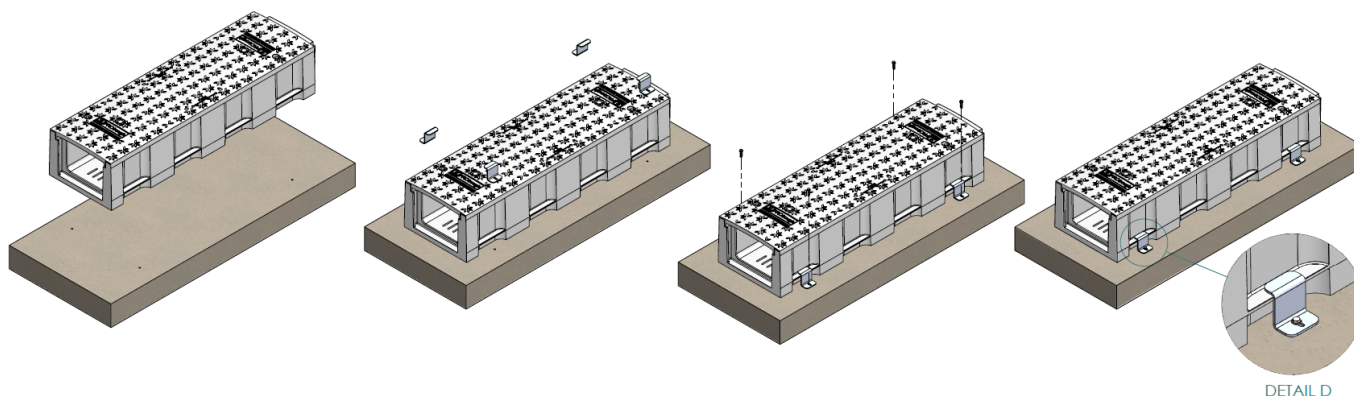

Vilket sker enligt följande

- Den första och sista ProTrough sektionen fästes med 4 stk Z-beslag (2 på vardera sida)
- Övriga ProTrough sektioner fästes med 2 stk Z-beslag, 1 på vardera sida (fästes växelvis) för att förhindra sidledsrörelse
- Z-beslagen monteras fast i betongen med rostfri expanderbult M6 x 25-30mm (Z-beslagets diameter är 6mm, längd på expander beror på tjocklek av tätskikt på betong)

Om förläggningssytan är ett metallgaller, se exempel nedan.

Så används fortsatt Z-beslagen (115348) men dessa monteras fast med rostfri M6 bult med krok

